




1 BR131 BARRIERA ANTISOSTA abbatte e lucchettabile, da fissare a pavimento con asta telescopica di rinforzo. Utile per riservare il posto auto ed efficace contro il furto dell'auto parcheggiata. Costruita in tubo di acciaio Ø 40 mm verniciato, con piedini e asta in acciaio zincato. Colore rosso.
Dimensioni: h 43 cm x l 53 cm.

2 BR130 BARRIERA ANTISOSTA abbatte e lucchettabile, da fissare a pavimento. Utile per riservare il posto auto, fornita senza lucchetto. Costruita in tubo di acciaio Ø 40 mm verniciato, con piedini in acciaio zincato. Colore rosso.
Dimensioni: h 43 cm x l 53 cm.

Tasselli e lucchetti non compresi.

Codice	Descrizione
BR131	Barriera con asta telescopica
BR131R	Barriera con asta telescopica e 4 strisce bianche rifrangenti
BR130	Barriera
BR130R	Barriera con 4 strisce bianche rifrangenti

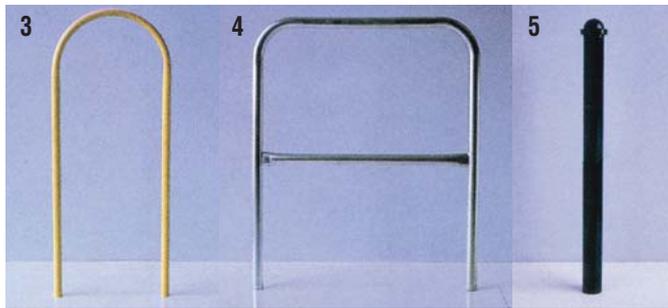

3 ARCHETTO PARAPEDONALE in tubo di acciaio Ø 32 mm, da murare a pavimento.


4 BARRIERA PARAPEDONALE in tubo di acciaio Ø 48 mm, da murare a pavimento. Verniciatura in tinta unica colore bianco.

5 BR132/B COLONNINO dissipatore di sosta tipo pesante. Con calotta in pressofusione, colore verde scuro. Altri tipi di finitura a richiesta.



6 SP60 CUPOLA DI SORVEGLIANZA In plexiglass antiurto per il controllo di superfici molto ampie. Ideale per magazzini, supermercati, aree di vendita. Bordo con quattro fori per fissaggio a soffitto o a parete.

7 SP05 SPECCHI CONVESSI in plexiglass antiurto e antiriflesso. Predisposti per installazione su palo tubolare Ø 60 mm o su staffa a muro. Orientabili in tutte le direzioni. **Modelli circolari:** dotati di visiera parasole. **Modelli rettangolari:** con cornice bianco-rossa che facilita la loro individuazione.

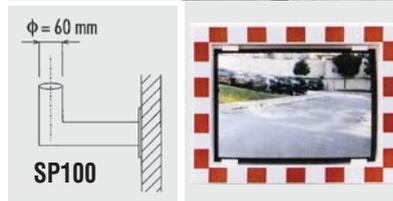


Codice	Descrizione	Dimensioni mm
3 BR135	Archetto giallo	h 120 x 50 l
3 BR135R	Archetto rosso	h 120 x 50 l
3 BR136	Archetto giallo/nero	h 120 x 50 l
3 BR137	Archetto bianco/rosso	h 120 x 50 l
4 BR133	Barriera parapedonale	h 120 x 100 l
4 BR134	Barriera parapedonale	h 120 x 200 l
5 BR132/B	Colonnino	h 120 x Ø 75

Codice	Descrizione	Dimensioni mm
SP60	Cupola di sorveglianza	Ø 600
SP05	Specchio circolare con visiera	Ø 500
SP06	Specchio circolare con visiera	Ø 600
SP09	Specchio circolare con visiera	Ø 900
SP140	Specchio rettangolare	400 x 600
SP100	Staffa a muro	Ø 60

Dossi rallentatrafico



8 DOSSI ARTIFICIALI Elementi modulari in gomma naturale evidenziati mediante zebraure gialle e nere parallele alla direzione di marcia. Gli inserti gialli sono in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza ed antiscivolosità. Ogni singolo modulo è installabile con un sistema di fissaggio mediante tasselli ad espansione (compresi nella fornitura). Conformi alle specifiche del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada (DPR 16.12.1992 n. 495, art. 179).

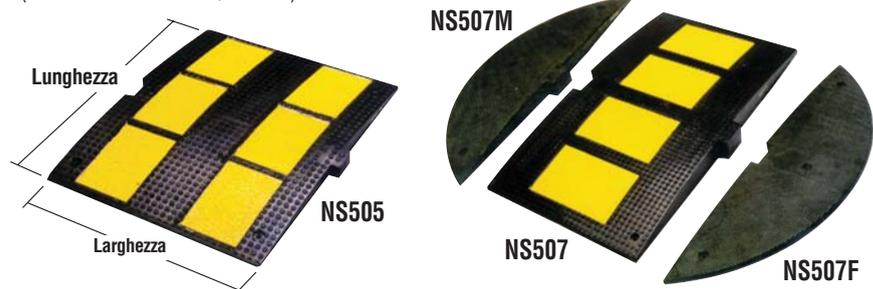

NS505 DOSSO Per strade con limite di velocità 50 Km/h. Altezza 3 cm, larghezza 47,5 cm, lunghezza 60 cm. Fissaggio 4 tasselli.

NS507 DOSSO Per strade con limite di velocità 40 Km/h. Altezza 5 cm, larghezza 50 cm, lunghezza 90 cm. Fissaggio con 5 tasselli.

NS507F TERMINALE FEMMINA per dosso NS507. Altezza 5 cm, larghezza 27 cm, lunghezza 90 cm. Fissaggio con 3 tasselli.

NS507M TERMINALE MASCHIO per dosso NS507. Altezza 5 cm, larghezza 27 cm, lunghezza 90 cm. Fissaggio con 3 tasselli.

Codice	Descrizione	Altezza cm	Lunghezza cm	Larghezza cm
NS505	Modulo centrale	3	60	47,5
NS507	Modulo centrale	5	90	50
NS507F	Terminale femmina	5	90	27
NS507M	Terminale maschio	5	90	27